

RAKENNE

UO EI15 on yksilehtinen, ulosaukeava levyrakenteinen ulko-ovi. Ovillehti jäykistetty alumiinilla. Ovillehden pinnassa molemmin puolin HDF-verhous, ulkopuolella mallikohtainen urakuviointi. Umpiosan eristeenä polyuretaa-ni. Ovillehden paksuus 76 mm. Lakattu tammikynnys 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat kynnyksprofiilit anodisoitua alumiinia. Karmisyyvydet 130, 170 ja 210 mm.

PINTAKÄSITTELY

Ovessa vesiohenteinen peittomaalaus, vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y. Muut värit tilauksesta.

LASITUS

Ovessa on kolminkertainen palolasielementti. Eristyslasin täytkeasuna argon, TGI-välilistat. Tiivistelasetus, tiivisteiden väri musta, lasilistat oven väriseksi maalattua koivua.

TIIVISTYS

2-kertainen silikonitiivistys, tiivisteiden väri vaaleanharmaa, tummissa ovissa musta.

PINTAHELAT JA SARANAT

Saranat säädettävät (4 kpl) N3248-110TMKSS Fe/ZN. Lukkorunko Abloy LC102, lukon vastarauta säädettävä Abloy LP711.

LISÄVARUSTEET

Lisävarusteina postiluukku, ovisilmä, soittokello, turvalukko, ovisuljin (ilman aukipitolaitetta), koristelasi ja potkupelti.

PALO-OVEN KOKO

Oven maksimikoko on 1090x2390 mm.

CE-MERKINTÄ

Palo-ovi on CE-merkitty.


U-ARVO

Ovimalli	Karmi	W/m ² K
UO-EI15 umpiovi	130/170/210	0,69
UO-EI15 lasiaukollinen	130/170/210	0,77...1,0

U-arvo = Lämmönläpäisykerroin W/m²K



Laajaan palo-ovimallistoon kuuluu umpiovien lisäksi useita lasiaukollisia palo-ovimalleja. Kuvassa ovimalli PO 280.

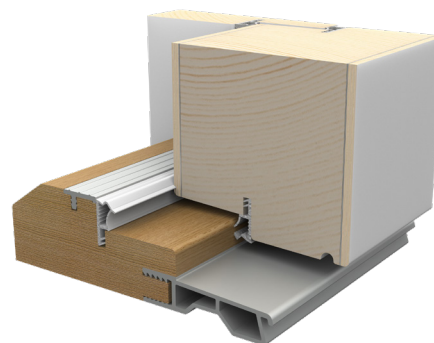

Tammikynnyksen kalteva kynnyksprofiili ja ovillehden vesiura ohjaavat kosteuden ulospäin.

PIHLAPRO PALO-OVIMALLISTO



UO EI15 210U



UO EI15 211



UO EI15 226



UO EI15 228



UO EI15 231



UO EI15 240



UO EI15 243U



UO EI15 250



UO EI15 251



UO EI15 252



UO EI15 260



UO EI15 261



UO EI15 270



UO EI15 279



UO EI15 280



UO EI15 310



UO EI15 311



UO EI15 OAU M12



UO EI15 OAU M14



UO EI15 400